

Aurinkopaneeli GEF-360-HMI20 Black

Yksikiteinen HalfCut-aurinkosähköpaneeli
360 Wp



Korkean hyötysuhteen paneeli

5 - 10 W enemmän tehoa puolitetun kennoraken ansiosta.



Enemmän energiaa auringosta

Parempi lämpötilakerroin ja pienempi kiteen resistanssi parantaa energiantuotantoa.



Matalampi toimintalämpötila

Matalampi toimintalämpötila ja vähäisempi kuumien pisteiden muodostuminen, tekee paneelista suorituskykyisemmän aurinkoisina päivinä.



Parempi varjostuman kesto

Rinnakkaisten kennopiirien kytkennällä tuotetaan enemmän energiaa varjostumisissa ja aamu- ja ilta-aikaa.




Vähäisempi mikromurtumien vaikutus

Tyylikäs ja yhtenäinen ulkoasu.




LINEAARINEN TEHONTUOTTOTAKUU

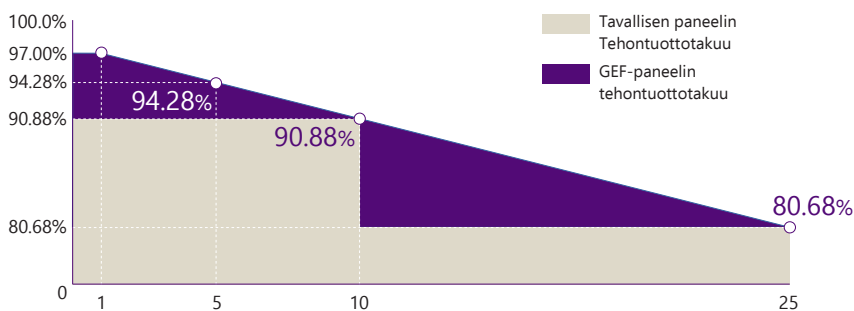

12 Vuoden tuotetakuu

25 Vuoden tehontuottotakuu



GEF

GEF-360-HMI20W Black

SÄHKÖISET ARVOT @ STC

GEF-360-HMI20W Black

Huipputeho (Pmax)	(Wp)	360
Huipputehon jännite (Vmp)	(V)	34.36
Huipputehon virta (Imp)	(A)	10.48
Avoimen piirin jännite (Voc)	(V)	41.35
Oikosulkuvirta (Isc)	(A)	11.10
Moduulin hyötysuhde	(%)	19.46
Toimintalämpötila		-40 °C ~ +85 °C
Järjestelmän maksimijännite		1000 V
Piirin ylivirtasuojan yläraja		20 A
Soveltuvuusluokitus		Luokka A
Tehotoleranssi		0 ~ +3 %

*STC (Standardisoidut testiolosuhteet): säteilyteho 1000 W/m, paneelin lämpötila 25 °C, AM (ilmamassa) 1.5

SÄHKÖISET ARVOT @ NMOT

Huipputeho (Pmax)	(W)	270
Huipputehon jännite (Vmp)	(V)	32.01
Huipputehon virta (Imp)	(A)	8.45
Avoimen piirin jännite (Voc)	(V)	39.30
Oikosulkuvirta (Isc)	(A)	8.95

*NMOT (Nimellinen paneelin toimintalämpötila): säteilyteho 800 W/m, AM (ilmamassa) 1.5, ympäristön lämpötila 20 °C, tuulen nopeus 1 m/s

LÄMPÖTILAKERTOIMET

Huipputehon lämpötilakerroin	-0.36 %
Avoimen piirin jännitteen lämpötilakerroin	-0.29 %
Oikosulkuvirran lämpötilakerroin	0.048 %
NMOT	42 ± 3 °C

MEKAANISET ARVOT

Kennon rakenne	Yksikiteinen 166 x 83 mm
Kennojen järjestys	120 kpl (2x(6x10))
Mitat (P x L x K)	1755 x 1038 x 35 mm
Paino	20 kg
Kehys	Anodisoitu alumiiniseos
KytKentäkotelo	IP67, 3 ohitusdiodia
Kaapelin poikkipinta-ala	4 mm ²
Kaapelin pituus	1160 mm
Liitin	PV-liitin


PAKKAUSTIEDOT

Kpl/lava	30
Lavaa/kontti	26
Kpl/kontti	780



*Datalehdessä ilmoitetut tuotetiedot ja ominaisuudet voivat poiketa hieman ilmoitetuista arvoista. GEF pitää oikeudet muutoksiin.



Virta-jännite -kuvaaja eri säteilyolosuhteissa

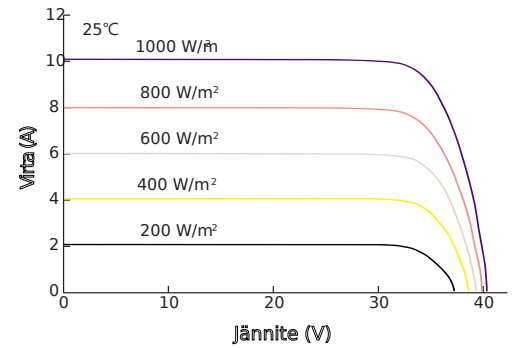

Virta-jännite -kuvaaja eri toimintalämpötiloissa

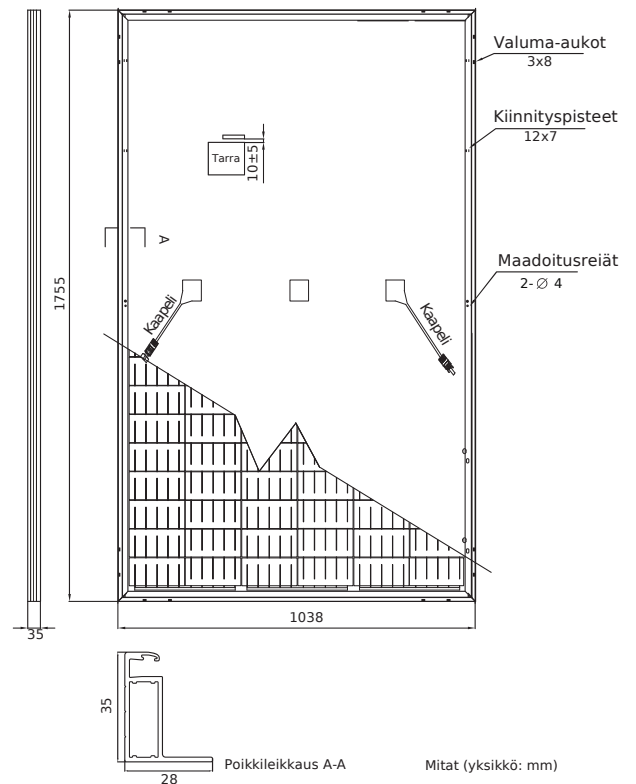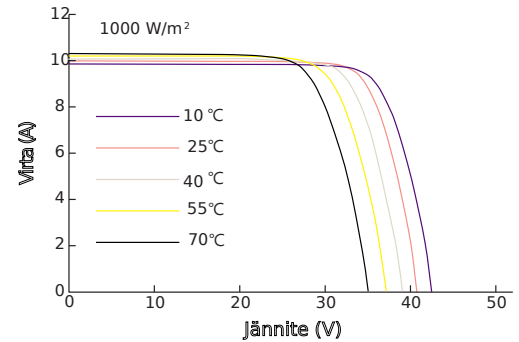

Versio 2020.11 © GreenEnergy Finland Oy, kaikki oikeudet pidätetään.



GreenEnergy Finland Oy

Väinö Valveen katu 2, 53900 Lappeenranta
+358 10 325 9000
info@gef.fi
www.gef.fi